

feretec

Fenster • Reparatur • Technik • Wartung • Beratung • Montage

GmbH



MADE IN GERMANY

Aluminium-Haustüren

Aktion

www.feretec.de



A 10

Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Verglasung: Satiniertes Float
LA: 200 x 200 | 1.600 mm
Griff: D 1.600²⁾



A 33

Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung: Mattiert mit klaren Streifen¹⁾
LA: 360 x 1.600 mm
Griff: S 1.600-1




A 35

Farbe: DB 703 Eisenglimmer FS
Verglasung: Mattiert mit klaren Streifen¹⁾
LA: 200 x 1.600 mm
Nuten außen, 15 mm
Griff: S 1.600-1



A 12362

Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung: Satiniertes Float
LA: 180 x 360 | 1.400 mm
Griff: D 1.400-9005²⁾

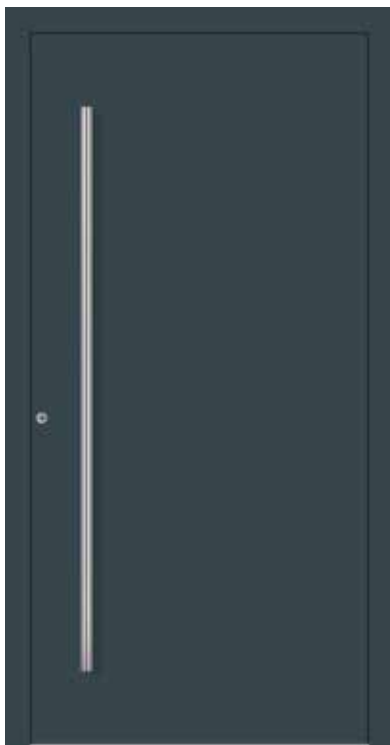

A 12660

Farbe: RAL 7015 Schiefergrau FS²⁾
Griff: S 1.600-1




A 12991

Farbe: RAL 9006 Weißaluminium FS
Verglasung: Satiniertes Float
LA: 350 x 1.400 mm
Griff: S 1.400-1



P 21021

Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Dekor: Eiche Brettholz Grau waagrecht ²⁾
Verglasung: Satiniertes Float
LA: 350 x 1.400 mm
Griff: S 1.400-1

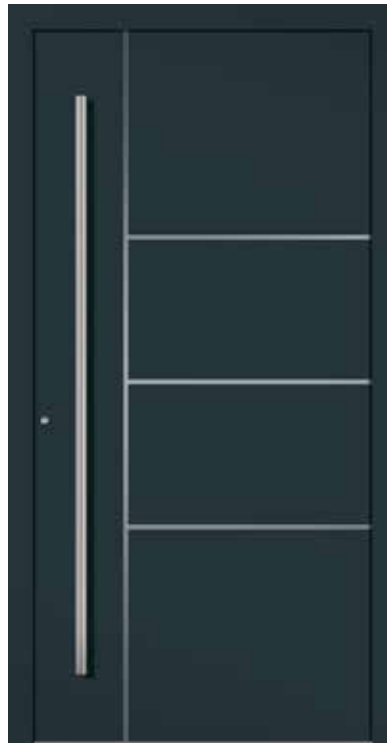

P 21202

Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Intarsien in Edelstahl optik außen flächenbündig
eingelegt
Griff: S 1.600-1




P 21251

Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung: Satiniertes Float
LA: 200 x 1.600 mm
Griff: S 1.600-1




KAT 22026

Farbe: DB 703 Eisenglimmer FS
Verglasung: Satiniertes Float
LA 200 x 200 / 200 x 1.150 / 1.600 mm
Griff: S 1.600-1

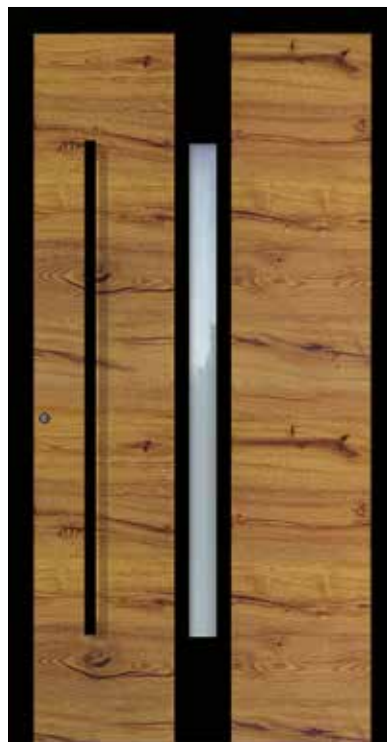

KAT 22241

Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz FS ²⁾
Dekor: Stadelholz waagrecht ²⁾
Verglasung: Satiniertes Float
LA 80 x 1.400 mm
Griff: D 1.400-9005 ²⁾

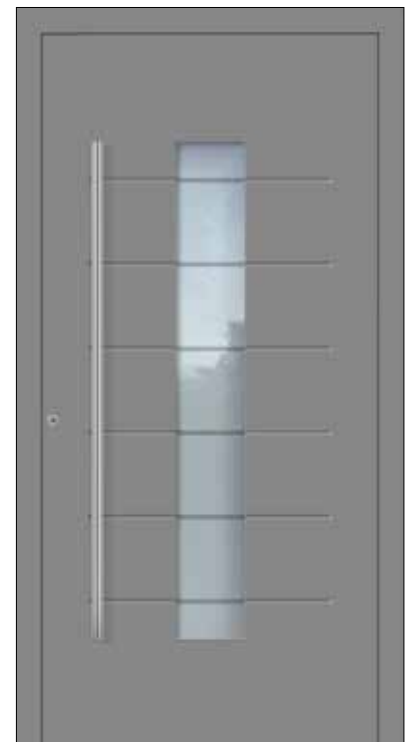

KAT 22290

Farbe: RAL 9007 Graualuminium FS
Verglasung: Mattiert mit klaren Streifen
LA 200 x 1.400 mm
Nuten außen, 15 mm
Griff: S 1.400-1

AKTIONSMODELLE
BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKEND



KAT 22321

Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Dekor: Altholz waagrecht²⁾
Verglasung: Satiniertes Float
LA 150 x 150 / 1.400 mm
Applikationen in Edelstahloptik außen flächenbündig eingelegt
Griff: S 1.400-1



KAT 22676



KAT 22381

Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz FS²⁾
Dekor: Kirsche Rustikal waagrecht²⁾
Verglasung: Satiniertes Float
LA 480 x 160 mm / 1.400 mm
Griff: D 1.400-9005²⁾



KAT 22420

Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung: Satiniertes Float
LA 150 x 310 / 1.400 mm
Griff: S 1.400-1




KAT 22541

Farbe: RAL 7012 Basaltgrau FS²⁾
Verglasung: Satiniertes Float
LA 120 x 1.600 mm
Applikationen in Edelstahloptik außen aufgesetzt
Griff: S 1.600-1



KAT 22550

Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Verglasung: Satiniertes Float
LA 260 x 1.600 mm
Griff: S 1.600-1

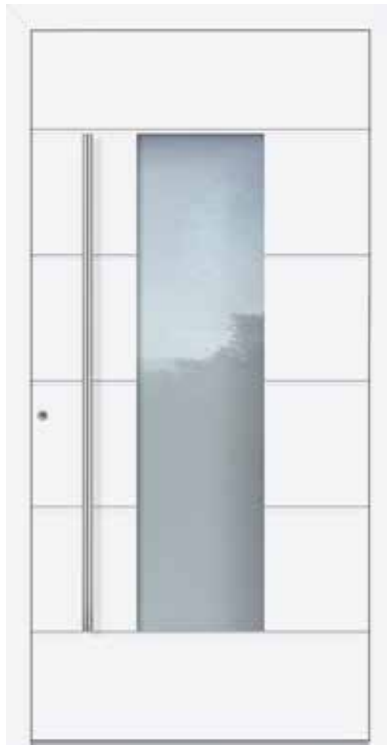

KAT 22555

Farbe: RAL 9006 Weißaluminium FS
Verglasung: Satiniertes Float
LA 360 x 1.400 mm
Nuten außen, 15 mm
Griff: S 1.400-1



KAT 22674

Farbe: DB 703 Eisenglimmer FS
Dekor: Rost Dunkel²⁾
Intarsien in Edelstahloptik außen flächenbündig
eingelegt
Griff: D 1.400-²⁾



KAT 22676

Farbe: RAL 9007 Graualuminium FS
Dekor: Stadelholz waagerecht²⁾
Intarsien in Edelstahloptik außen flächenbündig
eingelegt
Griff: D 1.600-9005²⁾



KAT 22950

Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung: Mattiert mit klaren Streifen
LA 300 x 300 / 1.400 mm
Nuten außen, 15 mm
Griff: S 1.400-1



KAT 22960

Farbe: DB 703 Eisenglimmer FS
Dekor: Stadelholz waagerecht²⁾
Nuten außen, 15 mm
Griff: S 1.600-1



KAT 22776



KAT 22776

Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung: Satiniertes Float mit klarem Motiv,
anschattierten Flächen und Applikationen in
Edelstahloptik
Griff: S 800-2



HL 29

Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Verglasung: Satiniertes Float mit klarem Motiv
Griff: S 800-2



KAT 22870

Farbe: RAL 9006 Weißaluminium FS
Verglasung: Satiniertes Float
Griff: S 800-2



KAT 22881

Farbe: RAL 8077 Braun FS
 Verglasung: Satiniertes Float
 Glasrahmen beidseitig, Zierrahmen unten nur außen
 Griff: S 800-2



KAT 22884

Farbe: RAL 9006 Weißaluminium FS
 Verglasung: Satiniertes Float
 Glasrahmen beidseitig
 Griff: S 800-2



KAT 22886

Farbe: RAL 7012 Basaltgrau FS²⁾
 Verglasung: Satiniertes Float
 Glasrahmen beidseitig, Zierrahmen unten nur außen
 Griff: S 800-2



KAT 22888

Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß FS
 Bleiverglasung: Eisblume facettiert²⁾, klare Facette,
 Fries Wasserglas schwarz
 Glasrahmen beidseitig, Zierrahmen unten nur außen
 Griff: S 800-2



KAT 22886

GRUNDAUSSTATTUNG

RIEGELHAKENSCHLOSS 3-fach

2 Schwenkhaken und ein Hauptriegel



PROFILZYLINDER 60/40 MM

Wendeschlüssel Profilzylinder
mit Not- und Gefahrenfunktion,
inkl. 5 Schlüsseln



INNENDRÜCKER

mit ovaler Rosette



Farben:

Edelstahl

EV1

Tiefschwarz - RAL 9005 seidenmatt

Verkehrsweiß - RAL 9016 seidenglanz

PROFILSYSTEM ARCADE, 79 MM

Türrahmen gerade

- 1 Wandungsstärke bis 3 mm**
bietet einen sicheren Halt für Schloss und Bandbolzen
 - Profil verwindungsfest
 - sehr hoher statischer Wert
- 2 Verdeckt liegende Montagegut**
 - für verdeckt liegende Rahmenverschraubung
 - keine sichtbaren Schraubenköpfe
 - montagefreundlich
- 3 Dichtungsebenen**
garantieren optimalen Schutz gegen Wärmeverlust durch Zugluft
 - Mittelsteg- und Innendichtung 4-seitig umlaufend ohne Unterbrechung
 - Außendichtung 3-seitig umlaufend
- 4 Füllungsstärke**
 - Ganzglasfüllung / Einsatzfüllung: 42 mm
 - Beidseitig flügelüberdeckende Füllung: 96 mm
- 5 Standardgröße**
 - 1.150 x 2.240 mm

EINBRUCHSCHUTZ

Die abgebildeten Haustüren mit und ohne Seitenteil entsprechen den Anforderungen gemäß DIN EN 1627 Widerstandsklasse RC 2 und verfügen auf der Außenseite über eine hochwertige 9,5 mm starke P4A Verbund-Sicherheitsverglasung und auf der Innenseite über ein 6 mm starkes VSG Sicherheitsglas.

Die Polizei rät bei Haus- und Wohnungstüren zu Einbruchschutz mindestens durch RC 2 Türen.



GANZGLASFÜLLUNG (EINSATZFÜLLUNG)



BÄNDER


Farben:

EV1

Tiefschwarz - RAL 9005 FS (bei Türen in RAL 8077 FS)

Verkehrsweiß - RAL 9016 FS (bei Türen in Verkehrsweiß)

BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKENDE FÜLLUNG

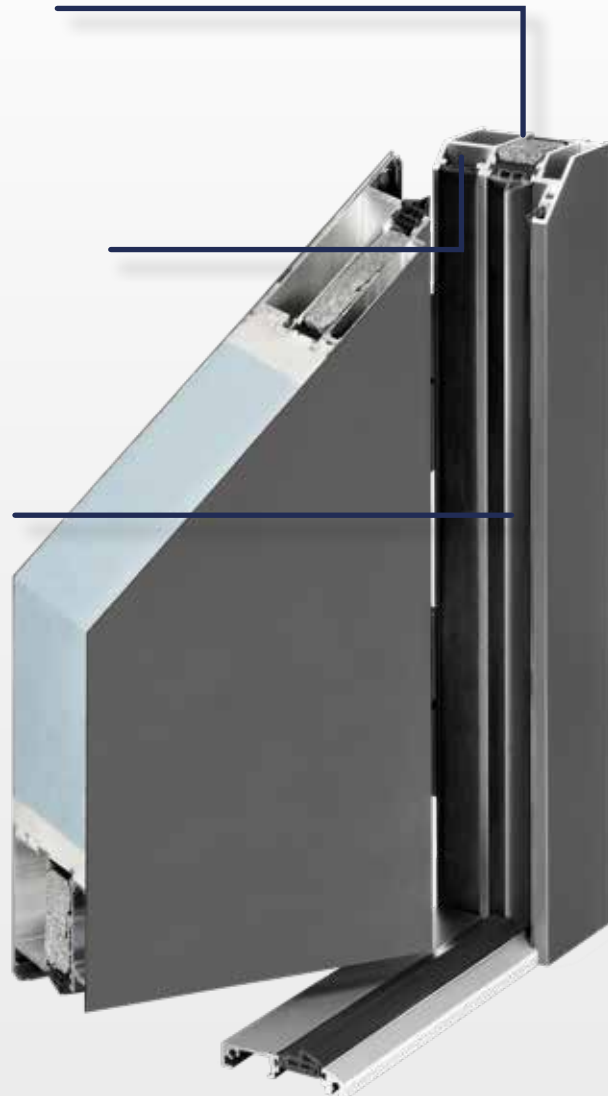

**Dreiteilige
Rollenbänder,
dreidimensional
verstellbar**



GLAS UND FARBEN

VERGLASUNG






3-fach Verglasung in Türfüllungen („warme Kante“)

Mit P4A / WSG 9,5 mm außen; Aktionsglas mittig; Sicherheitsglas VSG 6 mm innen




7 TRENDFARBEN

in RAL-Feinstruktur matt
innen und außen gleichfarbig









3 EXKLUSIVFARBEN^{2) 3)}

in RAL-Feinstruktur matt



10 DEKORE^{2) 3)}

Holz-, Beton- oder Rostoptik
außen oder beidseitig



Bei Haustüren, die nach Süden ausgerichtet oder hoher Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, empfehlen wir, keine dunklen Oberflächen zu wählen. Diese können sich stark aufheizen und zu Verformungen beitragen.

GRIFFE

für Modelle mit Einsatzfüllung

1. Stangengriff in Edelstahl rund Standardausführung

Ø 30 mm, schräge Konsolen, auf Flügel montiert

S 800-2	800 mm	14030
S 1.000-2	1.000 mm	15075
S 1.200-2	1.200 mm	15076

GRIFFE

für beidseitig flügelüberdeckende Modelle

2. Stangengriff in Edelstahl rund Standardausführung

Ø 30 mm, gerade Konsolen, auf Füllung montiert

S 800-1	800 mm	14032
S 1.400-1	1.400 mm	15277
S 1.600-1	1.600 mm	15280 (3 Konsolen)

3. Stangengriff Edelstahl rechteckig ²⁾

gegen Aufpreis

40/10 mm, gerade Konsolen, auf Füllung montiert

R 800	800 mm	15632
R 1.400	1.400 mm	15662
R 1.600	1.600 mm	15672 (3 Konsolen)

4. Stangengriff halbrund D40 ²⁾

gegen Aufpreis

auf Gehrung, 3 gerade Konsolen, auf Füllung montiert, 1.600 mm

D 1.600	Edelstahl	13161-0053
D 1.600-703	DB 703 FS	13161-0034
D 1.600-7016	RAL 7016 FS	13161-0033
D 1.600-9005	RAL 9005 FS	13161-0032

5. Fingerscangriff ENTRAsys+ TGM halbrund D40 ²⁾ ⁴⁾ gegen Aufpreis

auf Gehrung, 3 gerade Konsolen, auf Füllung montiert, 1.600 mm, inkl. Automatikschloss 3-fach mit A-Öffner

FD 1.600	Edelstahl	13181-0053
FD 1.600-703	DB 703 FS	13181-0034
FD 1.600-7016	RAL 7016 FS	13181-0033
FD 1.600-9005	RAL 9005 FS	13181-0032



Auch in Farbe erhältlich:

Anthrazitgrau
RAL 7016 FS

Eisenglimmer
DB 703 FS

Tiefschwarz
RAL 9005 FS

⁴⁾ Nicht für auswärts öffnende Türen geeignet. Die Position des Fingerscanmoduls orientiert sich an der Gesamthöhe der Haustür.

SONDERAUSSTATTUNG

GEGEN AUFPREIS

SEITENTEILE IN VERSCHIEDENEN AUSFÜHRUNGEN

3-fach Verglasung („warme Kante“):

Mit P4A / WSG 9,5 mm außen; Aktionsglas mittig; Sicherheitsglas VSG 6 mm innen



Bei Seitenteilen mit Motivverglasung (Modelle lt. Abb.) ist keine Änderung der Motiveinteilung möglich. Ab einer Gesamtgröße von 1.600 x 2.240 mm bzw. bei Türanlagen mit Seitenteil und Oberlicht wird die Verglasung lose in einem Holzverschlag geliefert.

AUTOMATIKSCHLOSS

ohne A-Öffner



SMARTE ZUTRITTSYSTEME

ENTRASys+ FD

Mit dem ENTRASys+ FD bieten wir ein zuverlässiges biometrisches Zutrittskontrollsystem. Haustüren lassen sich so auch ohne Schlüssel oder Zutrittskarte öffnen, denn mit dem Fingerabdruck hat der Anwender seine unverwechselbare Zutrittsberechtigung immer dabei.



ÜBERGRÖSSE

für beidseitig flügelüberdeckende Haustüren

bis B 1.300 x H 2.400 mm

2-FARBIG

Außen: Eine der Trend- oder Exclusivfarben

Innen: RAL 9016 Verkehrsweiß FS

DRUCKAUSGLEICHVENTIL FÜR ISOLIERVERGLASUNGEN

Ab einer Höhenlage von mehr als 500 Metern über dem Produktionsstandort unseres Glasherstellers (104 m ü. NHN) empfehlen wir den Einbau eines Druckausgleichsventils in Haustürverglasungen. Dieses Ventil dient dazu, Spannungsrisse zu vermeiden, die durch Druckunterschiede zwischen der Innen- und Außenseite der Verglasung entstehen können. Diese Empfehlung gilt für folgende Modelle: KAT 22776, HL 29, KAT 22870.

feretec GmbH

Ostergasse 9
55578 Vendersheim

Tel.: 06732-9007800
info@feretec.de
www.feretec.de